



JN65Q.1.W 系列 - 桥式外侧开


Series of JN65Q.1.W-Bridge type exterior opening

JFLO®

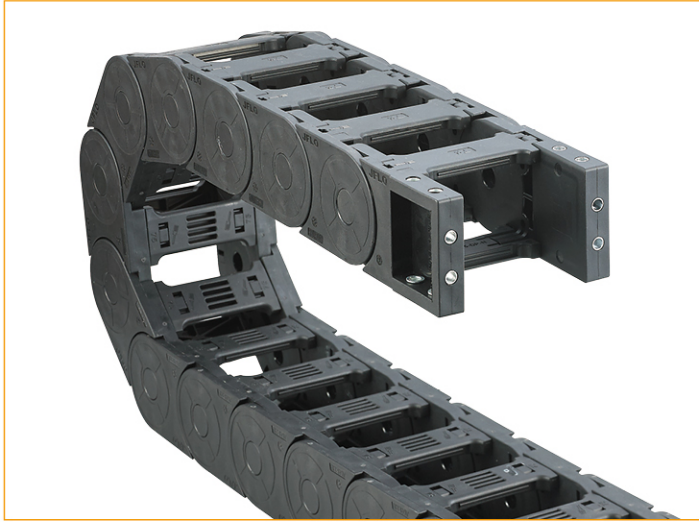

◎ 适用于直径 60 毫米以下线缆 Suitable for 60mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

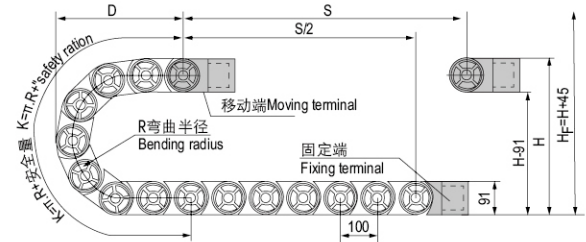


节距=100mm, 每米节数=10, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=100mm, link per meter=10, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"

R	135	150	200	250	300
H	361	391	491	591	691
D	281	296	346	396	446
K	600	700	900	1000	1200

安装实际高度:H_f=H+45mm(负载 2.2kg/m)

Actual mounting height:H_f=H+45mm(load 2.2kg/m)

示意图 Drawing

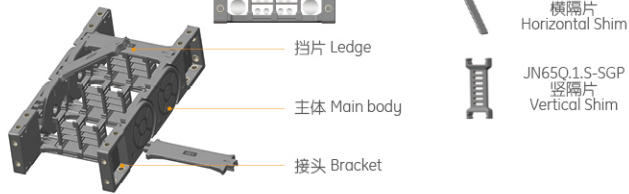


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
JN65Q.1.75W	65	75	91	115	Q.W	135,150 200,250,300		F-Q	9	35	97	135	45	20	119	JN65Q.1.75W-FJT
JN65Q.1.100W	65	100	91	140	Q.W			F-Q	9	35	122	135	45	20	144	JN65Q.1.100W-FJT
JN65Q.1.125W	65	125	91	165	Q.W			F-Q	9	35	147	135	45	20	169	JN65Q.1.125W-FJT
JN65Q.1.150W	65	150	91	190	Q.W			F-Q	9	35	172	135	45	20	194	JN65Q.1.150W-FJT
JN65Q.1.175W	65	175	91	215	Q.W			F-Q	9	35	197	135	45	20	219	JN65Q.1.175W-FJT
JN65Q.1.200W	65	200	91	240	Q.W			F-Q	9	35	222	135	45	20	244	JN65Q.1.200W-FJT
JN65Q.1.250W	65	250	91	290	Q.W			F-Q	9	35	272	135	45	20	294	JN65Q.1.250W-FJT
JN65Q.1.300W	65	300	91	340	Q.W			F-Q	9	35	322	135	45	20	344	JN65Q.1.300W-FJT

单位 (unit): mm

注: Q.W 表示桥式外侧开, F-Q 表示: 桥式方型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.W Bridge type exterior opening, F-Q: bridge type square bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

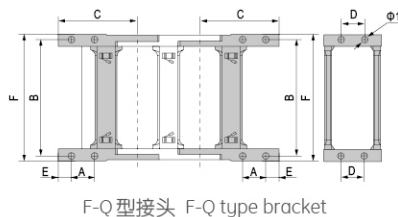

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 65mm、内宽 75mm、半径 125mm、长度 1 米 /10 节 (Sample: inner height 65mm, inner width 75mm, radius 125mm, length 10 links/1 meter)

拖链 chain JN65Q.1.75W R125 1000mm /10 Links (实际长度 Physical length: ±2mm)

接头 Connector JN65Q.1.75W-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 / 1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)